

Integraci dlažba


Integraci dlažba byla vyrobena s myšlenkou na nevidomé a slabozraké občany. Na jejím povrchu se nacházejí **charakteristické výstupky**, které plní varovnou funkci před změnou směru, výšky povrchu, překážkou nebo při přiblížení k nebezpečnému místu.

Tuto dlažbu **lze je snadno vycítit dotykem** (chodidly nebo např. hůlkou) i **akusticky**, což přímo zvyšuje bezpečnost osob, které mají problémy se zrakem. Integraci dlažba musí být ve veřejném prostoru použita všude tam, kde **existuje jakékoli riziko pro nevidomé nebo slabozraké spoluobčany**, např. podél hran chodníků, nástupiště, před přechodem pro chodce nebo na začátku a konci každého schodiště.



Vzorník barev

Povrch Standardní

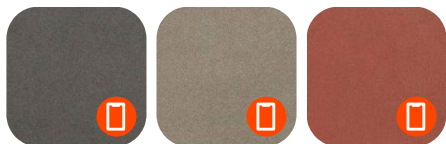

grafitová

šedá

červená

Pozor: barvy z ikonou telefonu : na zvláštní objednávku

Doporučení a informace:

Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití s provozním zatížením automobilovým provozem nad 3,5 t a zatížením provozem těžkých vozidel KR3 je podmíněno vytvořením základu v souladu s pokyny výrobce uvedenými v dokumentaci k produktu.

Všechny povrchy by měly být vyrobeny v souladu s pokyny Generálního ředitelství pro státní silnice a dálnice (GDDKiA) č. D-05.03.23. Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako pískové nebo pískovocementové podloží.


Srážení hran : se standardním zkoseným hranem (přízpusobené ke kombinaci s Cihla dlažba)

Distanční výstupky: standardní velikosti

Šířka spáry: 3-5 mm

Produkční technologie: dlažba je vyroben dvouvrstvou technologií

Tvary a rozměry



Podrobnosti o produktu

Počet prvků ve vzoru : 1

Vzhled: plochý povrch, rovné hrany, výstupky na povrchu

Tloušťka (cm): 8

Formát : průměrný

Použití : příjezdové cesty/parkoviště, chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky, drahý

Zatížení: přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny, přípustný pohyb vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, pohyb těžkých vozidel – nízký provoz (KR3), pěší provoz

Materiál: vibrolisovaný beton

Logistické údaje

Hmotnost palety [kg]

1480

Počet m2 na paletě

8,64

Počet vrstev na paletě

8

Z technologických důvodů se může měnit váha palety.

Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

