

Zatrávňovací dlažba

Zatrávňovací dlažbu tvoří ekologické, obdélníkové prvky s charakteristickými zářezy po obvodu a průchozími otvory uvnitř tvarovek. Používají se hlavně jako **zpevnění násypů, příkopů a také při stavbě parkovišť a příjezdových cest ke garážím**. Otvory jsou nejčastěji vyplněny trávou nebo drobným štěrkem, což **umožňuje volný průtok srážek do půdy**.



Vzorník barev

Povrch Standardní



šedá



Doporučení a informace:

Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Nepoužívejte vozidla o hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Použití při provozním zatížení do 3,5 tun je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce obsaženými v dokumentaci k výrobku. Veškeré dláždění musí být provedeno v souladu s pokyny ministra dopravy (Katalog WR-D-63). Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako pískové nebo pískovocementové podloží.


Srážení hran : standardní velikost

Distanční výstupky: chybí

Šířka spáry: 3-5 mm

Produkční technologie: Dlažba je vyroben dvouvrstvou technologií

Tvary a rozměry

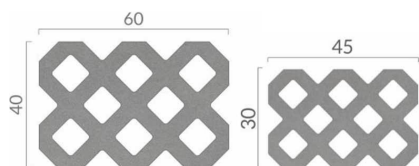

Podrobnosti o produktu

- Počet prvků ve vzoru : 1
- Vzhled: plochý povrch, rovné hrany, 2 rozměry
- Tloušťka (cm): 8, 10
- Formát : velký
- Tvar: obdélník, skrz otvory, zářezy po obvodě
- Použití : příjezdové cesty/parkoviště, chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky, eko, posílení svahů
- Zatížení: přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny, pěší provoz
- Materiál: vibrolisovaný beton

Logistické údaje

Hmotnost palety [kg]	Počet m2 na paletě
1360	9,6
1020: mini	9,72: mini

Počet vrstev na paletě	Počet kusů na paletě
8	40
9: mini	72 : mini

Z technologických důvodů se může měnit váha palety

Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

