

Vjetra®

Jeden komponent, mnoho možností.

Inovativní kostka Vjetra®.

V čem spočívá jedinečnost Vjetry®? Její design se skládá pouze z **1 prvku**, který ale nabízí velkou **škálu možností uspořádání**. V závislosti na způsobu uspořádání to umožňuje vytvoření **povrchu s různým stupněm biologicky aktivního povrchu**, tj. propustného pro vodu vsakující do země. Bez ohledu na to, zda potřebujete stylový a jednotný dlažební povrch, nebo zda chcete vytvořit skutečně jedinečné ekologické uspořádání – Vjetra® to umožňuje. **Vyberte si z různých designů**. A vytvořte je pomocí 1 jedinečného prvku.


Vjetra® je ekologická a moderní volba.

NOVINKA 2023: V-Vjetra



Vzorník barev

Povrch Techno

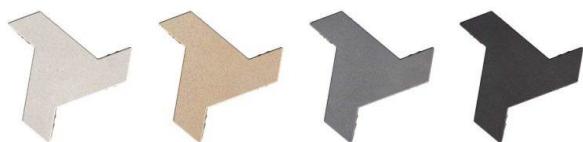

white

gray

steel

carbon



Povrch Multikolor



gothic

diamond

mušlová

york

light

dark

podzimní
barvy

natur



Varianty



Vjetra

V-Vjetra

Doporučení a informace:

Pokládka v souladu s dobrou stavební praxí. Použití při provozním zatížením do 3,5 nebo 12 tun je podmíněno provedením základu v souladu s pokyny výrobce obsaženými v dokumentaci k výrobku. Šířka spáry je nejméně 3-5 mm. V případě plné dlažby – povolena je lehká nákladní doprava do 12 tun. V případě biologicky aktivního povrchu s podílem biologicky aktivního povrchu 1–40% – přípustné dopravní zatížení až 3,5 t. S podílem biologicky aktivního povrchu nad 40% – pouze zatížení pěším provozem. Nezbytné odstranění znečištění: podle typu znečištění – otření hadříkem nebo opláchnutí vodou.

Veškeré dláždění musí být provedeno v souladu s pokyny ministra dopravy (Katalog WR-D-63).

Výrobce umožňuje realizaci vyrovnávací vrstvy pod povrchem dlažby pouze jako pískové nebo pískovocementové podloží.



Srážení hran: mikro

Distanční výstupky: standardní velikosti

Šířka spáry: 3-5 mm

Produkční technologie: Dlažba je vyroben dvouvrstvou technologií

Tvary a rozměry



Podrobnosti o produktu

Počet prvků ve vzoru : 1

Vzhled: plochý povrch, rovné hrany, tvar mnohoúhelníku, rovný povrch s reliéfem

Tloušťka (cm): 8

Formát : průměrný

Použití : příjezdové cesty/parkoviště, chodník, terasa, zahrada/cesty/uličky, drahý, eko

Zatížení: 40% a více biologicky aktivní povrchu: pěší provoz (Vjetra®, V-Vjetra), 1-40% biol. aktiv. povrchu: pěší provoz, přípustný pohyb vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny (Vjetra®, V-Vjetra), 0% biologicky aktivní povrchu: pěší provoz, provoz vozidel do 3,5 t. (Vjetra®, V-Vjetra); provoz vozidel do 12 t.: nízká intenzita dopravy (Vjetra®)

Logistické údaje

Hmotnost palety [kg]

950

Počet m2 na paletě

4,98 (96 szt.)


Počet vrstev na paletě

8

Rozložení výrobků na paletě

Pozor: z technologických důvodů se systém výrobků na paletě může lišit od rozložení zobrazeného na obrázku

Z technologických důvodů se může měnit váha palety

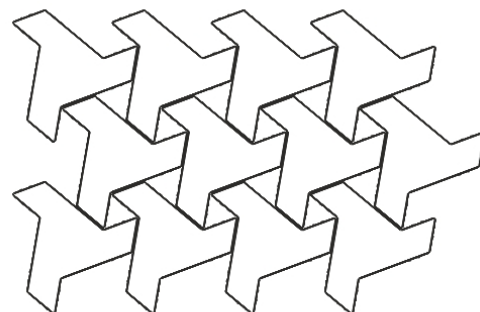

Podívejte se na tento produkt online na smartphonu

