


Kompakta

Kompakta to kostka brukowa o średnim rozmiarze, umożliwiającą tworzenie estetycznych i efektywnych zarazem nawierzchni w przestrzeniach utrzymanych w różnych stylach. 4 elementy, brak fazy, gładka powierzchnia i proste brzozy czynią ją idealną do uzyskania uporządkowanego i eleganckiego układu nawierzchni. Doskonale sprawdzi się na tarasach, chodnikach, podjazdach i parkingach dla pojazdów do 3,5 t. To idealna propozycja dla osób poszukujących atrakcyjnych i praktycznych rozwiązań, ceniących trwałość, funkcjonalność i formę, którą można dopasować do różnych aranżacji – minimalistycznych, nowoczesnych i bardziej klasycznych.

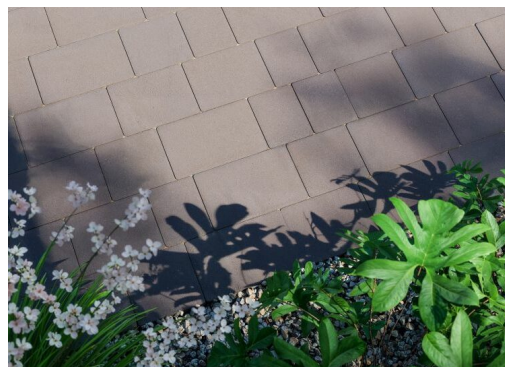

Warianty kolorystyczne

Monokolor



Multikolor



Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu. Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).

Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:

- warstwa rozplantowanej, niezagęszczanej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;
- na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);
- w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kotowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Koźia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław)

Rodzaj fazy: brak

Odstępniki dystansowe: blokowe, powiększony rozmiar

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 4

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi

Grubość w cm: 6

Format: średnia

Przeznaczenie: podjazd/parking, chodnik, taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi

Obciążenia: ruch pieszy, ruch pojazdów do 3,5 tony

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

1460

Ilość m2 na palecie

10,8


Ilość warstw na palecie

9

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Układ elementów na palecie

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

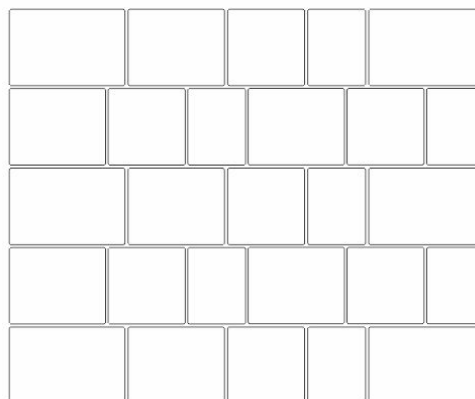

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

